


Алюминиевый плинтус с двойной блокировкой; Двухцветный дизайн «Bicolor Design»

profili BI

Двухсекционный плинтус состоит из базы, выполненной серебристого анодированного алюминия, и декоративной верхней части. База крепится прямо на стену (механически или на клей) и позволяет укрыть низковольтные кабели, кроме того, она повышает долговечность и противостоит сырости. Ассортимент верхних секций включает декоративные отделки под дерево или металл. Защелкивается на базе, покрывая крепеж.

Патент на регистрации.

Размерность шкалы рисунков 1:1

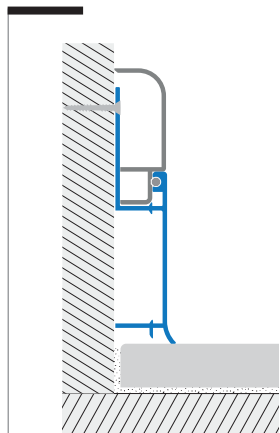

PROFili BIB 800 ASN База.

Анодированный Алюминий

База представлена только в серебристом варианте отделки. Подходит под ВЕРХ из алюминия или из твердого дерева.

Материал: Экструдированный Анодированный алюминий

Цвет: Серебро

Длина: 2 и 4 метра

Высота БАЗЫ: 50мм

Общая высота плинтуса: 80мм

PROFili BI 800*


Верхняя секция в разных вариантах отделки

Верхняя секция, замыкающаяся на фиксированной базе из серебристого анодированного алюминия. Этот плинтус, скомпонованный из двух отдельных элементов, позволяет создать абсолютно новый двухцветный эффект.

Длина: 2 и 4 метра

Высота ВЕРХА: 30мм

Общая высота плинтуса: 80мм

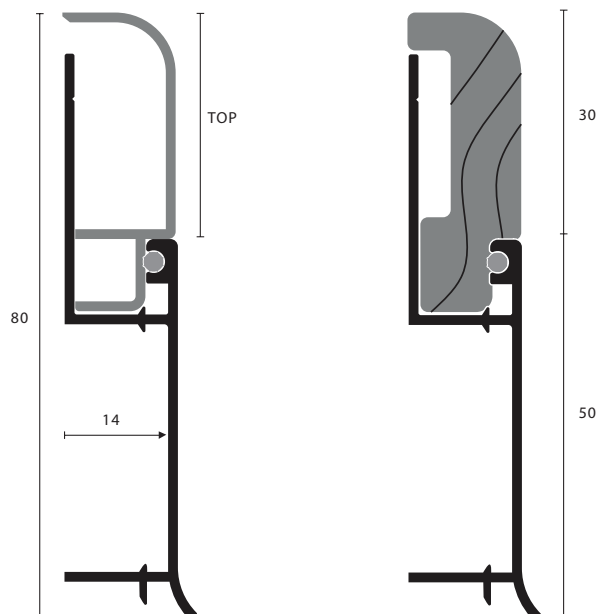

H=mm	Отделка	Apt.
50	Серебристый Алюминий	BIB 800 ASN

H=mm	Отделка	Apt.
30	Серебристый.Алюминий	BI 800 ASN
30	Алюминий Черный Антрацит	BI 800 A 50
30	Твердый дуб – глянцевая окраска	BI 800 RO
30	Твердый дуб – натуральная отделка	BI 800 RON