


Технический деформационный шов


profili CA



Шов против усадки/подвижки. Изготовлен из коэкструдированного синтетического материала, с мягкой видимой частью и более жесткой монтажной частью. Создан для разделения больших площадей плиточного пола на меньшие. Мягкий пластик устойчив к большинству химикатов, применяемых с плиткой, а также к выветриванию и УФ. Сохраняет гибкость и стоек к атакам грибов и бактерий. Подходит для внутренних и наружных работ. Прост в эксплуатации. Дает ограниченную защиту краев плиток. Размерность шкалы рисунков 1:1

УСТАНОВКА. Основные Правила:

- Выберите шов, по высоте точно соответствующий толщине плитки (шов не должен возвышаться над поверхностью покрытия; он должен быть уложен на 0.5±1мм ниже края плиток).
 - Слой клея, как обычно
 - Проложите шов над штробой, расположенной в стяжке (если такой нет, вырежете штробу на глубину минимум в 2/3 ее толщины).
 - Уложите плитки вдоль фланцев так, чтобы они были твердо заделаны и выровнены с профилем.
 - Шов между плиткой и профилем должен быть целиком заполнен раствором.
- Рекомендуемая ширина пролетов между швами 16 мВ
Типичные сферы применения: розничные магазины, отели и спортивные центры.

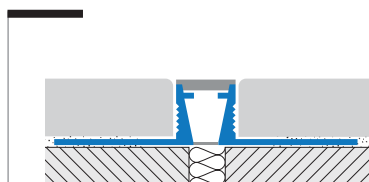

PROFili CA - P

Коэкструдированный Синтетический Полимер

Профильное соединение из синтетического материала. Характеризуется высокой эластичностью, долговечностью и устойчивостью к распространенным растворимым химикатам. Поставляется в разных цветах, для комбинирования с основными оттенками строительных растворов и различными материалами покрытий.

Материал: Resinflex + Resinil

Длина: 2.70 метра

Цвета: Чистый Белый, Цементный серый, Темный Беж, Черный

H=mm	Цвет	Арт.
6	11 / 23 / 32 / 51	CA 60 P + код цвета
8	11 / 23 / 32 / 51	CA 80 P + код цвета
10	11 / 23 / 32 / 51	CA 100 P + код цвета
12,5	11 / 23 / 32 / 51	CA 125 P + код цвета
15	23	CA 150 P + код цвета
20	23	CA 200 P + код цвета