

Модульный подвижной шов

profili CD


Подвижный шов из синтетического материала, созданный для разделения облицованных плиткой площади на меньшие сектора. Укладчик может использовать одну или более соединительных деталей-удлинителей, в зависимости от высоты растворной постели. Этот шов рекомендуется только под пешеходные зоны, т.к. он дает ограниченную защиту края плиток. Компенсирует лишь незначительное сжатие и смещения на уровне стяжка-основание. Размерность шкалы рисунков 1:1

УСТАНОВКА:

- Протяните и установите стыковой профиль в вырез/шов штробы так, чтобы он слегка выдавался над уровнем стяжки.
- Продолжите облицовку как обычно
- Завершите установку покрытия, заровняв профиль до твердой его фиксации в растворе, и уравняйте с краем плитки.
- Прощементуйте покрытие, включая маленькие щели между плитками и швом.

Типичное применение: розничные магазины, торговые центры, зоны отдыха, например, гостиницы, гимнастические залы.

Рекомендуемая ширина пролетов между швами 16мВ

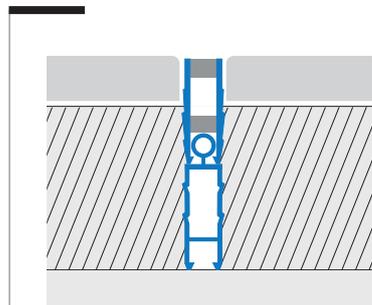


PROFili CD-P*

Коэкструдированный Синтетический Полимер

Профиль из ПВХ с фантастической устойчивостью к основным растворимым химикатам, присутствующим в моющих средствах. Применим и для внутренних и для наружных работ. Сверх заказа есть серая срединная секция. Код Р 23.

Материал: ПВХ
Длина: 2.70 метра

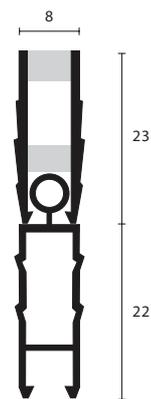

H=mm	Цвет	Apt.
23	Серый + прозрачная	CD 230 P 10
22	вставка	CD 220 P