


Подвижной шов для стяжки в глубокой растворной постели

profili CF



Подвижный шов из синтетического материала, созданный для разделения облицованных плиткой площадей на меньшие сектора. Этот шов рекомендуется только под пешеходные зоны, т.к. он дает ограниченную защиту края плиток. Компенсирует лишь незначительное сжатие и смещения в уровне стяжки-основания.


Размерность шкалы рисунков 1:1

УСТАНОВКА:

- Протяните и установите стыковой профиль в вырез/шов шпатель так, чтобы он слегка выдавался над уровнем стяжки.
- Продолжите облицовку как обычно
- Завершите установку покрытия, заровняв профиль до твердой его фиксации в растворе, и уравняйте с краем плитки.
- Прощементируйте покрытие, включая маленькие щели между плитками и швом.

Типичное применение: розничные магазины, торговые центры, зоны отдыха, например, гостиницы, гимнастические залы.

Рекомендуемая ширина пролетов между швами 16-25мВ

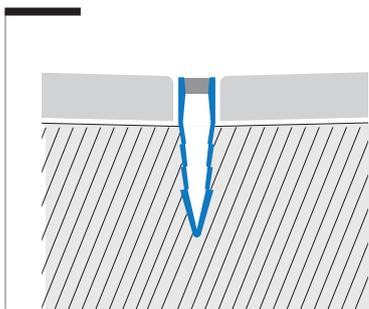

PROFILI CF-P *

Коэкструдированный Синтетический Полимер

Профиль из ПВХ с фантастической устойчивостью к основным растворимым химикатам, присутствующим в моющих средствах. Применим и для внутренних и для наружных работ.

Материал: ПВХ
Длина: 2.70 метра



H=mm	Цвет	Apt.
23	Серый + прозрачная вставка	CF 230 P 10
35	Серый + прозрачная вставка	CF 350 P 10
45	Серый + прозрачная вставка	CF 450 P 10

H=mm	Цвет	Apt.
23	Серый Цемент	CF 230 P 23
35	Серый Цемент	CF 350 P 23
45	Серый Цемент	CF 450 P 23