

Технический металлический деформационный шов

profili CK



Технический сдвижной металлический деформационный шов для внесения на тонкослойные растворы. Усиливает устойчивость к нагрузкам. Хорошая и долговременная регулировка шва, приятный внешний вид.

Состоит из двух металлических частей, которые надвинуты друг на друга в интервале ± 2 мм. Это обеспечивает компенсацию смещений сжатия и расширения для сопряженных полов.

Поставляется собранным в положении «нейтраль» и поддерживается в правильном положении посредством связующей эластичной прокладки, расположенной в нижней части профиля.

Рекомендуемая ширина пролетов между швами 16-25мВ

Размерность шкалы рисунков 1:1

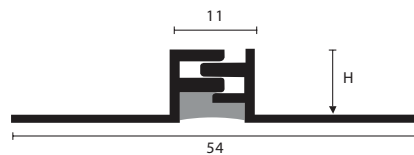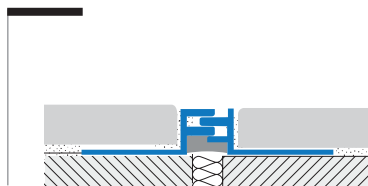

PROFili CK-ON Натуральная Латунь

Свойства латуни обеспечивают высокую устойчивость к ударам и растворимым химикатам. Подходит как для внутренних, так и для наружных работ, придавая покрытию приятный внешний вид и классическую отделку. При контакте с влагой или химикатами, внешняя поверхность латуни может окисляться. В этих случаях рекомендуем протереть ее соответствующим полирующим составом, для возвращения к первоначальному блеску.

Материал: Экструдированная Натуральная Латунь

Длина: 2.70 метра



PROFili CK-AN Натуральный Алюминий

Алюминиевый профиль, который, в основном, рекомендуется для наружных укладочных работ и для мест, менее подверженных механическим ударам и нагрузкам.

Материал: Экструдированный Натуральный Алюминий

Длина: 2.70 метра

| H=mm | Материал | Apt. |
|------|--------------------|-----------|
| 10 | Натуральная Латунь | CK 100 ON |
| 12,5 | Натуральная Латунь | CK 125 ON |

| H=mm | Материал | Apt. |
|------|-------------------|-----------|
| 10 | Натуральный Алюм. | CK 100 AN |
| 12,5 | Натуральный Алюм. | CK 125 AN |