


# Подвижной шов profili СКМ

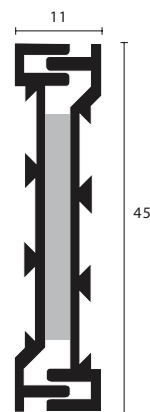


Специальный металлический подвижный деформационный шов для внесения на глубокие растворы. Усиливает устойчивость к нагрузкам. Хорошая и долговременная регулировка шва, приятный внешний вид. Состоит из двух металлических частей, которые надвинуты друг на друга в интервале  $\pm 2$  мм. Это обеспечивает компенсацию смещений сжатия и расширения для сопряженных полов. Поставляется собранным в положении «нейтраль» и поддерживается в правильном положении посредством связующей эластичной прокладки. Размерность шкалы рисунков 1:1

#### УСТАНОВКА:

- Протяните и установите стыковой профиль в штробу.
- Продолжите облицовку как обычно
- Прощементируйте покрытие, включая маленькие щели между плитками и швом.

Рекомендуемая ширина пролетов между швами 16-25мВ

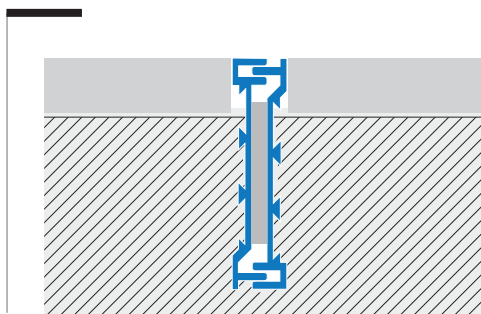

#### PROFili СКМ 450 ON Натуральная Латунь

Свойства латуни дают высокую стойкость к ударам и химикатам, при этом поддерживает привлекательный вид отделки. Годится для наружных и внутренних работ. Кроме этого, подходит для общественных проектов и зон отдыха, где для укладки чаще предпочитают классические материалы.

Материал: Экструдированная Натуральная Латунь  
Длина: 2.70 метра



#### PROFili СКМ 450 AN Натуральный Алюминий

Экструдированный алюминиевый профиль. Придает укладке современный вид. Для наружных работ или для мест, рассчитанных на значительные механические и химические нагрузки, мы рекомендуем отдать предпочтение латунной версии.

Материал: Экструдированный Натуральный Алюминий  
Длина: 2.70 метра

H=mm	Отделка	Apt.
45	Натуральная Латунь	СКМ 450 ON

H=mm	Отделка	Apt.
45	Натуральный Алюминий	СКМ 450 AN