

## Модульный подвижной шов для стяжек и глубокого раствора

### profili CM

Серия **PROF ili CM** – это модульная система, для установки на глубокий раствор. Это позволяет создать подвижные швы, высота которых вполне соответствует толщине стяжки + плиточное покрытие. Она состоит из коэкструдированного синтетического профиля - базового модуля CM 300 P, видимая часть которого сделана из цельного цветного мягкого полимера, и сдвоенного профиля CM 200 P, открытого в верхней части и работающего в качестве застёжки для детали-удлинителя.


Размерность шкалы рисунков 1:1

#### УСТАНОВКА:

- Протяните и установите стыковой профиль в вырез/шов штробы так, чтобы он слегка выдавался над уровнем стяжки.
- Продолжите облицовку как обычно
- Завершите установку покрытия, заровняв профиль до твердой его фиксации в растворе, и уравняйте с краем плитки.
- Прощементируйте покрытие, включая маленькие щели между плитками и швом.

Типичное применение: розничные магазины, торговые центры, зоны отдыха, такие как гостиницы, гимнастические залы.

Рекомендуемая ширина пролетов между швами 16-25мВ

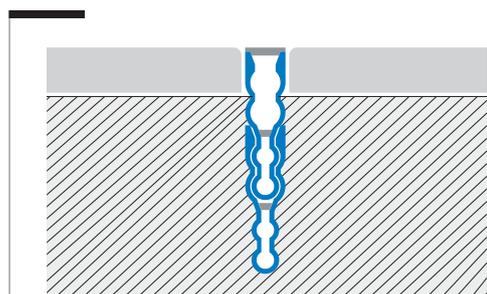



#### PROF ili CM-P\*

**Коэкструдированный Модульный Синтетический Полимер**  
Мягкий пластик, устойчивый к большинству химикатов, обычно употребляемых при укладке плитки, выветриванию, износу и УФ лучам. Сохраняет гибкость и стойкость к грибкам и бактериям. Подходит для внутренних и для наружных работ, прост в эксплуатации. Дает только ограниченную защиту краев плитки. Систему можно адаптировать практически под любую высоту стяжки, благодаря изобретенной модульной застёжке с удлинителями. Удлинитель поднимает высоту шва на 20мм с первой застёжкой и на 15мм со второй.

Материал: Resinflex + Resinil

Цвет: 3 цвета

Длина: 2.70 метра

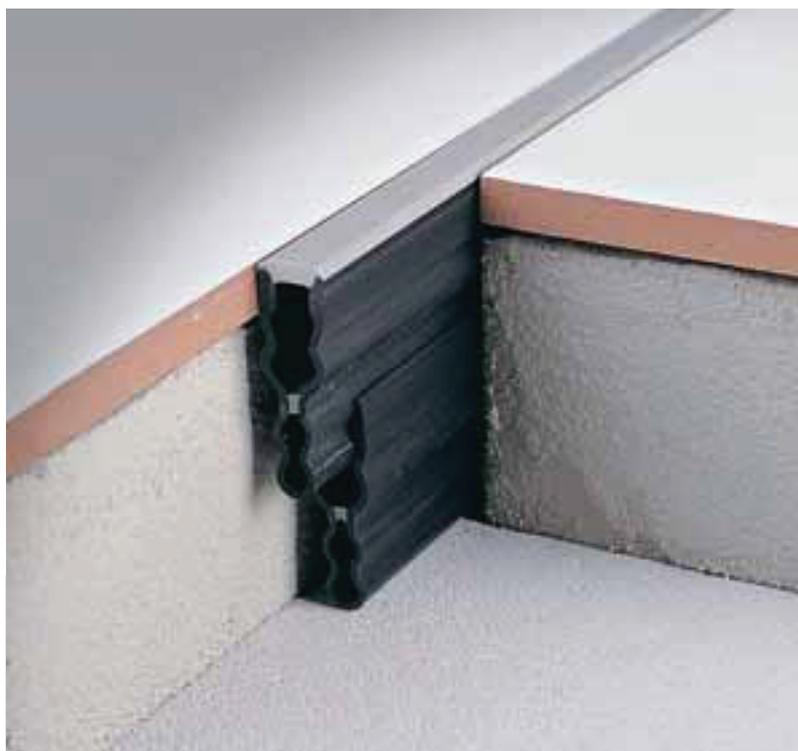

H=mm	Цвет	Apt.
30	Серый Цемент	CM 300 P 23
30	Черный	CM 300 P 51
30	Красный клинкер	CM 300 P 61

H=mm	Описание	Apt.
15 ÷ 20	Модульный удлинитель	CM 200 P