

Разделительный шов для цементной стяжки или растворной постели

profili CMB



Этот подвижный стыковой профиль состоит из широкой базовой монтажной части (материал – Resinil), которая заделывается под стяжку или раствор, чтобы впоследствии закрепить синтетическую вставку из ко-экструдированного полимера и удлиняющую деталь. Таким образом, профиль адаптируется к высоте растворной постели. Модель позволяет надлежащим образом разделить стяжку, в соответствии с минимумом запроектированных пролетов, и в соотношении с повторной отливкой стяжки, и также является формообразующей, поскольку широкие боковые фланцы легко удерживают ее в правильном положении при заливке цемента.

Размерность шкалы рисунков 1:1

Материал латеральных частей базового модуля – Resinil; материал связующей вставки – Resinflex.

Систему можно адаптировать практически под любую высоту, благодаря изобретенной застежке, удлинительям с высотой не менее 30мм и последующим защелкам через каждые 15-20мм высоты.

Над штробами и швами стяжки, всегда рекомендуется прокладывать деформационный шов, типа PROF ili CA, на уровне покрытия пола, чтобы предотвратить накопление напряжения на поверхности вдоль штробы и, как следствие, возникновение трещин поверхности пола.

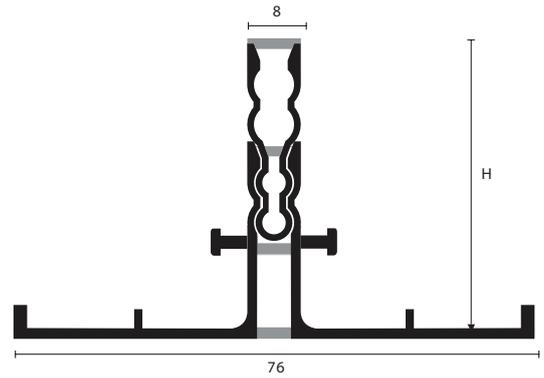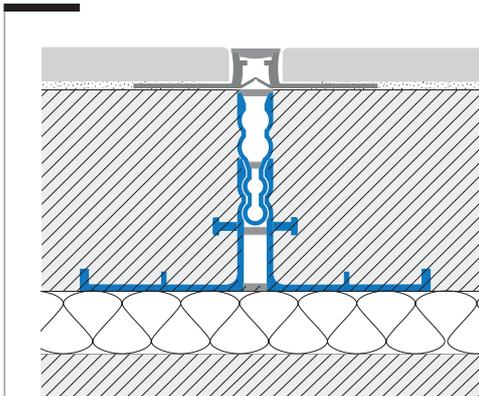

PROF ili CMB-P 23 Ко-экструдированный Модульный Синтетический Полимер

В фазе укладки мягкий, но стойкий пластик способен выдерживать присутствие обычных химикатов. Долговечен и устойчив к УФ лучам. Продукт всегда сохраняет свои основные характеристики по гибкости и стойкости к грибкам и бактериям. Подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Дает ограниченную защиту краев плитки.

Материал: Resinflex + Resinil

Цвет: Серый Цемент

Длина: 2.70 метра

База, модуль CM и удлинение заказываются отдельно. Описание Арт.СМ на странице 105.

H=mm	Цвет	Apt.	
30	Серый Цемент	CMB 300 P	Открытая база
30	Серый Цемент	CMB 300 P 23	Закрытая баз
45	Серый Цемент	CMB 450 P 23	База + CM модуль
60	Серый Цемент	CMB 600 P 23	База + удлинение + CM