



## Подвижной шов под шлифовку

profili **CTM**

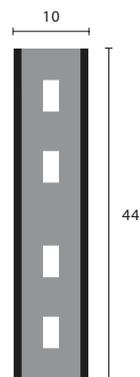

**PROF ili CTM** Сдвоенная металлическая пластина – деформационный шов со вставкой под шлифовку. Специально разработан для укладки полов на террасах; для покрытий из мрамора, гранита, известняка, которые в финале проведения работ нужно шлифовать и/или полировать. Необходимо чтобы швы тоже легко выдерживали это. Рекомендуемая ширина пролетов между швами 16мВ  
Размерность шкалы рисунков 1:1



### PROF ili CTM-ON Натуральная Латунь + EPDM

Свойства латуни дают высокую стойкость к ударам и химикатам, при этом поддерживает привлекательный вид отделки. Подходит для наружных и внутренних работ.

Материал: Натуральная Латунь  
Вставка: EPDM  
Длина: 2.70 метра



### PROF ili CTM-IL\*

**Нержавеющая сталь AISI 304 – DIN 1.4301 + EPDM**  
Версия из нержавеющей стали особенно подходит для больниц и мест приготовления пищи, так как гарантирует высокую стойкость к растворимым химикатам. Хорошая механическая устойчивость. Подходит для внутренних и наружных работ.

Материал Нержавеющая сталь AISI 304  
Вставка: EPDM  
Длина: 2.70 метра

H=mm	Цвет	Apt.
44	черный	CTM 440 ON 51

H=mm	Цвет	Apt.
44	черный	CTM 440 IL 51

Можно заказать со вставкой Серый Цемент - 23