

Модульный ограничитель для заливки промышленных цементных полов

profili GC

Шов из ПВХ для создания «ограничительной решетки» на уровне пола для заливки промышленного цементного покрытия, которое формируется и выравнивается с помощью вибротерки.


Вначале установите швы на требуемую высоту, с пролетами, в среднем, 5х5 метров. Произведите заливку бетона и отформуйте его с уклоном на шов, который будет служить указателем уровня. Не нужно впоследствии делать в полу штробы и заливки, все делается за один раз.

Патент на регистрации.

Размерность шкалы рисунков 1:1

На рисунке ниже показано, как шов контролирует подвижные зоны и места возможного растрескивания.

Быстрая сборка, функциональность и долговечность, экономия времени и при этом - наилучший результат.

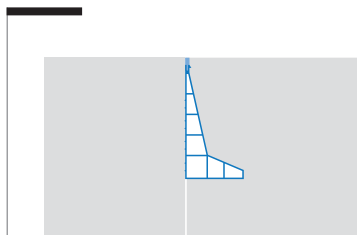


PROFili GC 80 P 23

Коксструдированный синтетический полимер

Базовый модуль из синтетического коэкструдированного полимера. Процесс производства строго контролируется. Видимая часть профиля выполнена в цементно-сером цвете. Установить точно на уровне пола. Затем можно произвести заливку.

Материал: ПВХ

Длина: 2.50 метра. На заказ – 5.00 метров.

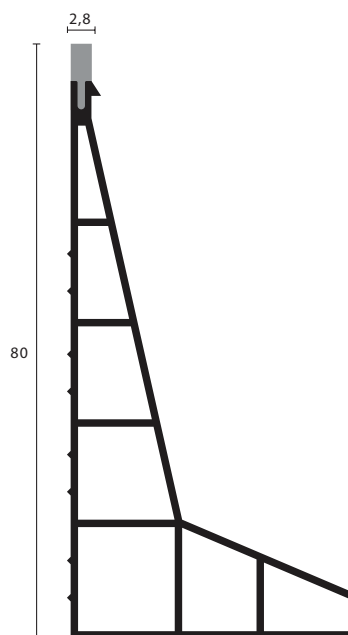

H=mm

Цвет

Apt.

80

Серый Цемент

GC 80 P 23