

Шовный уплотнитель для промышленных полов



profili **GT**

Шовный уплотнитель для штроб в цементе и промышленных полах из кварцевой пасты, выровненных вибротеркой.

После завершения отливки, обычно в полу есть штробы с интервалом 5x5 м, для контроля смещений и обеспечения объемного расширения. Благодаря нашей эксклюзивной системе, с внутренним стекловолокном, этот шов не растягивается во время монтажа и меньше усыхает. С профилями без стеклянной нити это обычно происходит уже через несколько дней после установки, с коэффициентом в 5/10см.

Особый облегченный контур верхней части профиля повышает его универсальность. Он подходит для разрезов, шириной от 3.5 до 5.5мм.

Размерность шкалы рисунков 2:1

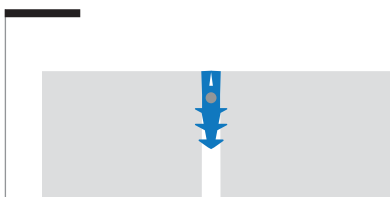

PROFili GT 35/55 P 51

Синтетический Полимер Resinflex

Шовный уплотнитель для штроб в промышленных полах. Сделан из мягкого ПВХ со стекловолокном против растягивания. Подходит для штроб, шириной от 3.5 до 5.5см.

L=mm	Отделка	Apt.
3,5/5,5	ПВХ + волокно	GT 35/55 P 51