

495@prof-ili.ru

г. Москва, проезд Серебрякова 14.


Водонепроницаемый структурный шов

H L

profili GW

Структурный шов изготовлен из твердой высокоуглеродистой стали и антивибрационной резины. Прекрасно выдерживает перемещения погрузчика, даже с малыми колесами. Вставка из стабилизирующей резины, а также гидроизолирующая мембрана, которая на горячую незаметно и гладко соединяется с гидроизоляционным слоем, без напряжения или напряжения сдвига.

В случае повреждения резиновый вкладыш может быть заменен отдельно, без замены.

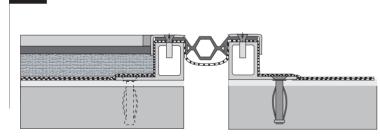

PROF ili GW - IN

Области применения: паркинги и гаражи, включая подземные, любые промышленные площади.

Material: Stainless Steel Insert: Rubber + waterproof membrane Legth: 3 m.



H=mm	Art.	
54	GW 540 IN 51	
64	GW 640 IN 51	
94	GW 940 IN 51	