

Сток из нержавеющей стали, для вертикального дренажа

profili **PD**


Закрытая дренажная система. Устанавливается вместе с плиткой.

Создана специально под плиточные облицовки. Есть два варианта толщины крышки: 8 и 10мм, отделка – крацованная нержавеющая сталь (AISI 304).

Система придает аккуратность отделке, так как полностью вписывается в окружающую плитку.

Идеально подходит для установки на уже существующую дренажную систему с гидроизоляцией.

Рекомендуется только под пешеходные зоны.

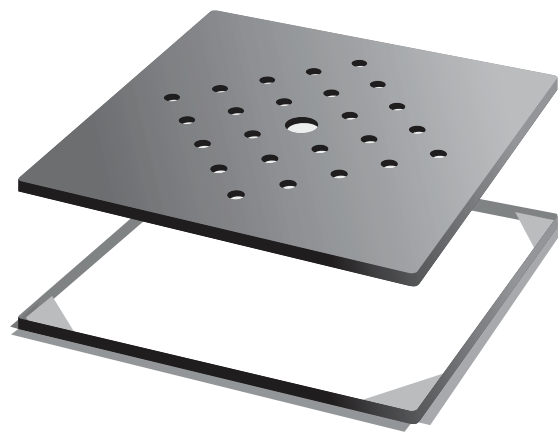

**PROF *ili* PD-IS Крацованная нержавеющая сталь
AISI 304 – DIN 1.4301**

Крацованная нержавеющая сталь, трех размеров и вариантов толщины. Подходит под обычные форматы плиток.

Материал: Крацованная нержавеющая сталь AISI 304
Отделка: Крацованная поверхность с защитной пленкой

A x B x H	Отделка	Apt.	
100 x 100 x 8	Нерж.ст. AISI 304. крац	PD	100/8 IS
150 x 150 x 8	Нерж.ст. AISI 304. крац	PD	150/8 IS
200 x 200 x 8	Нерж.ст. AISI 304. крац	PD	200/8 IS
100 x 100 x 10	Нерж.ст. AISI 304. крац	PD	100/10 IS
150 x 150 x 10	Нерж.ст. AISI 304. крац	PD	150/10 IS
200 x 200 x 10	Нерж.ст. AISI 304. крац	PD	200/10 IS