


## Модульное перекрытие для деформационного шва

profili CPM

Модульное перекрытие для деформационного шва. Изготавливается под заказ клиента, требуемой ширины. Особенно подходит для перекрытия деформационных швов на стенах или потолках. Выполняется в плоском или угловом варианте. Профиль состоит из двух боковых элементов, которые работают как крепежная система (на саморезах и дюбелях), и как зажимы для подвижного алюминиевого профиля, ширина которого определяется заказом. Отделка – Серебристый Анодированный алюминий. Размерность шкалы рисунков 1:2.

### УСТАНОВКА:

- Вставьте сделанную на заказ пластину в закрепленные модули, оставив необходимое место для смещений.
- С помощью саморезов и дюбелей или подходящего клея, закрепите боковые части профиля на требуемой ширине, как указано на рисунке.
- Перед вставкой пластины, рекомендуется внести небольшое количество силикона в крепежные модули.

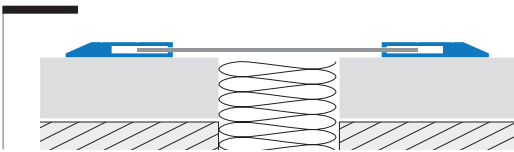

### PROF ili CPM 450 AS

#### Серебристый Анодированный Алюминий

Крепежные планки из Серебристого анодированного алюминия, созданные для жесткого удержания системы на поверхности. Позволяет, при этом, смещения внутри полости.

Материал: Экструдированный Анодированный Алюминий

Цвет: Серебро

Длина: 2.70 метра

### PROF ili CPM\* AS Перекрывающая пластина.

#### Серебристый Анодированный Алюминий

Перекрывающая пластина делается под заказ клиента.



При расчете размеров пластины добавьте 8мм на расширение внутри каждой крепежной планки (CPM 450 AS). За нулевую точку примите размер 32мм, указанный на чертеже.

Перекрывающая пластина может быть изготовлена плоской (только В измерение) или «L» - образной формы (требуются измерения А и В).

Материал: Ламинированный Анодированный Алюминий

Цвет: Серебро

Длина: 2.70 метра

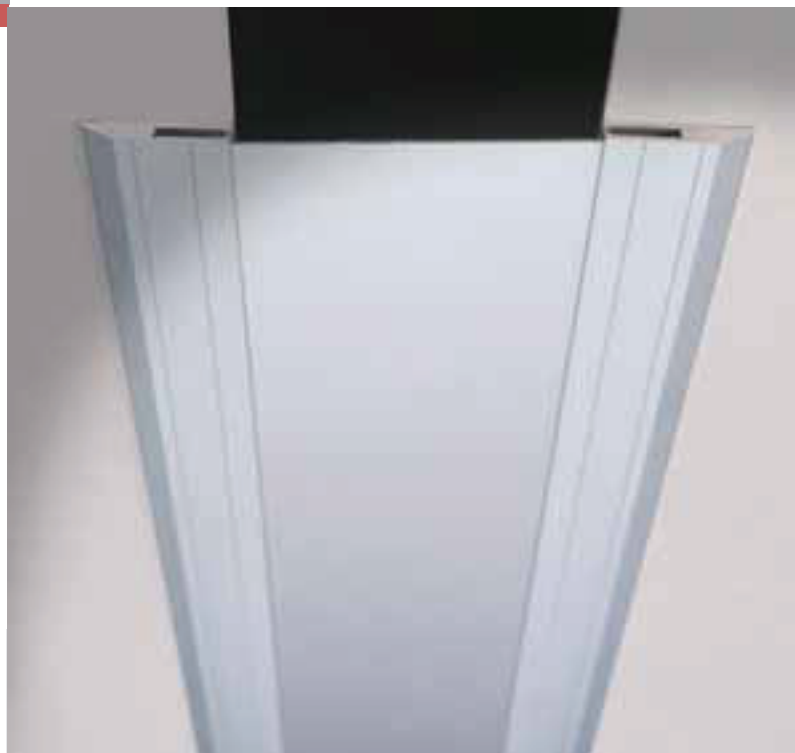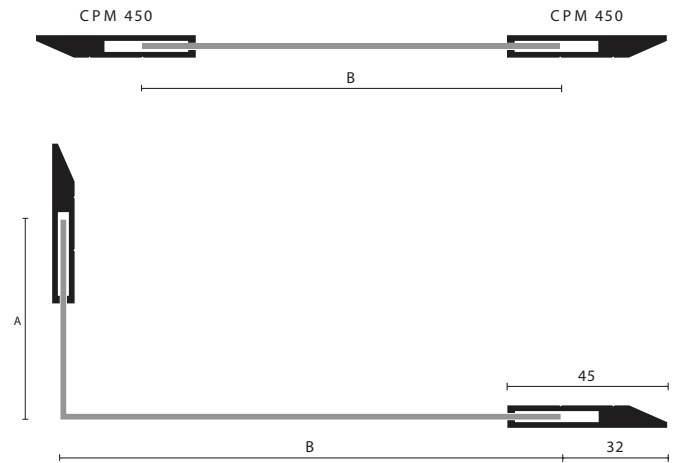

B=mm	Отделка	Apt.
45	Серебристый Анодир. Ал.	CPM 450 AS

mm	Отделка	Apt.
B	Серебристый Анодир. Ал. глянцевая	CPML/AS
A x B	Серебристый Анодир. Ал. угловая	CPMP/AS